
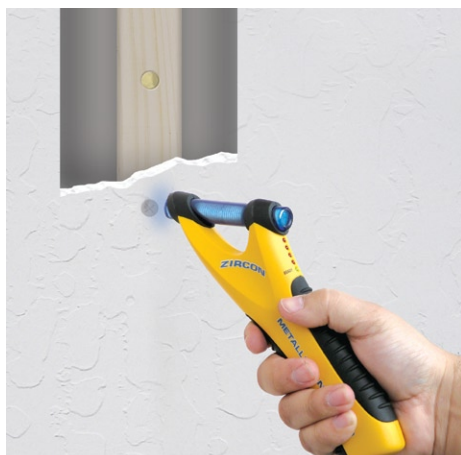


## 金属探知器

# メタリスキャナー™ m40

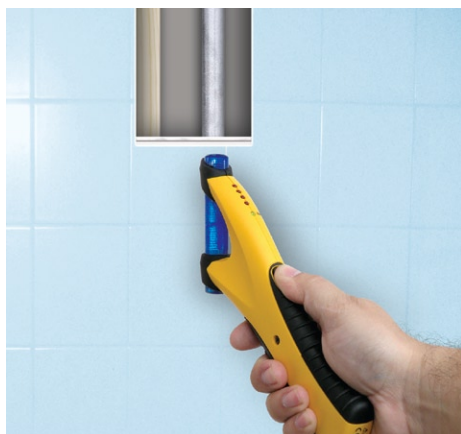

### 電子金属探知器 - 広範囲走査とズームイン走査機能付き

メタリスキャナー™ m40 は、木材、石膏ボード壁、パネル、タイル、スタッコ、しっくい、コンクリート、そして他の非鉄含有壁内にある金属を素早く簡単に探し出します。鉄 (磁性) 金属の場合の探知は探知表面から最高10 cmの深さまで、非鉄 (非磁性) 金属の場合は最高5 cmの深さまで探知が可能です。

メタリスキャナー™ m40 を使えば、通常とても手間の掛かるラスとしっくいのできた壁内の間柱・梁探知の問題も解決。木製のラスを間柱に固定するために打ち付けられた釘の配置パターンを簡単に割り出します。壁裏、床下、天井に隠れた水道用やその他の配管、鉄筋、釘やネジ等を検出、さらに再生木材に埋め込まれた金属も探し出します。

メタリスキャナー™ m40 には二つの走査機能 (またはポジション) が搭載されており、それぞれの機能使用中に探知状況が把握できるよう5つのLEDランプが本体の両側に付いています。本体が金属標的に近づくにつれて赤のLEDランプが下方から徐々に点灯します。頭部にある青のコイル入りチューブが点灯して音が鳴ると、金属標的を探知したことを意味します。

- ネジや釘などの小さな金属標的の検出にはズームイン走査をご使用下さい
- 壁裏やコンクリート内の金属標的を検出する場合は広範囲走査をご使用下さい
- LEDランプの配列は金属標的のシグナル強度を表示



#### 製品仕様

サイズ	191 mm x 140 mm x 28 mm
重量	111 g (電池抜き) 157 g (電池込み)
電池	9V アルカリ電池
検出可能深度 (初めのLED ランプ点灯位置)	Ø13 mm の鉄筋: 100 mm Ø13 mm の鋼管: 50 mm
操作温度	4°C ~ 49°C
保管温度	-29°C ~ 66°C
湿度	5% ~ 80% (不凝式)
耐水性	耐水性・耐水しづき性だが、防水性ではない



#### 金属探知機能